






PGO TIGRA125 150専用 アーシング 取付説明書

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座いました。
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別専用に変更しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

アーシング セット内容

①		6mm—8mm	ステー—既存アース
②		6mm—8mm	ステー—マニホールド
③		6mm—8mm	ステー—セルアース
④		6mm—8mm	ステー—バッテリー [⊖]

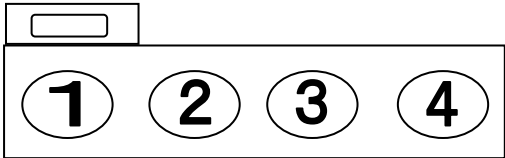

1 2 3 4

4極ステー

作業手順

まず車体カウル類を取り外してください。
その時バッテリーマイナス端子を外してください。



クランクケース上の既存の純正アース線が
接続されている部分を外し、そのボルトを使用し
当社アーシングステーを取り付けて下さい。



②番アーシングケーブルは、
インテークマニホールドの
M6ナットを外し、その部分に
共締めして下さい。



③の配線はセルモーターを固定し
ているM6のボルトを外し、当社
アーシングケーブルを共締めします。



④のアーシングケーブルは既存の
車両ハーネスに沿わせ、車両の
配線と同じ場所より、アーシング
ケーブルを入れ込み、マイナスに
最後に配線してください。



①番のコードを、ステーの①に取り付け
燃料タンク右側の既存の車両アース線と
①の配線を共締めします。

配線完了後配線を確認して、バッテリーマイナスに
配線している事を確認してください。

間違ってプラスに配線すると、車両トラブル
配線が燃えたりするので、注意を払って
作業してください。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061

FAX 06-6956-0062