






シグナスX ロングホイールベース リヤバッテリー車両 特注 アーシングセット 取付説明書

適合車種：シグナスX SE44J SE465等 リヤバッテリー車両 ロングホイールベース車両に適合致します

アドバンス・プロ アーシングセット購入有難う御座いました。
このアーシングセットは、長さ・ステー類は車種別専用を設定しています。
きちんと取り付けて頂く為、取説に従って取り付けしてください。

スターターセット内容

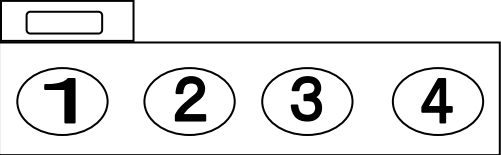①		6mm—8mm	特注
②		6mm—8mm	特注
③		6mm—8mm	特注
④		6mm—8mm	特注
⑤			

4極ステー

作業手順

まず車体カウル類を取り外してください。
その時バッテリーマイナス端子を外してください。



クランクケース上の既存の
ステーの有る場所に、アーシング
ステーを共締めしてください。




アーシング線の内径8mm
の方をステー側にして下さい。
線同士が緩衝しない様に
取付してください。



既存のバッテリー線がケース
後部より入っている場所に
アーシング、マイナス線を
入れ込みます。



最後にバッテリーアース線を
配線してください。



前点火コイルのアース部分
エンジンヘッドタペットキャップ
にアーシング線を取付ます。

配線完了後配線を確認して、バッテリーマイナスに
配線している事を確認してください。


間違ってプラスに配線すると、車両トラブル
配線が燃えたりするので、注意を払って
作業してください。

配線結線ミス等によるトラブルには、一切保証クレームの対象にはなりませんので、注意してください。

大阪市 旭区 高殿4-20-37

アドバンス・プロ株式会社

TEL 06-6956-0061
FAX 06-6956-0062



まず配線4本を短い付属のタイラップにてキツク縛ってください。(短い方)

長いタイラップにてステーを、エンジンのスイングが伝わらない様、直近のクランクケースにガッチリ固定してください。